
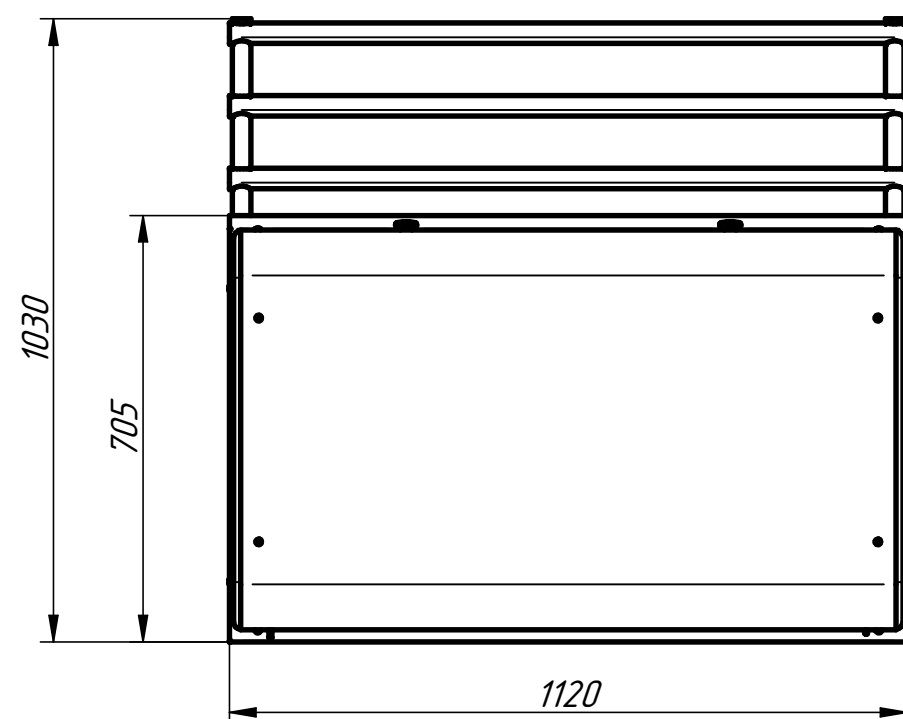
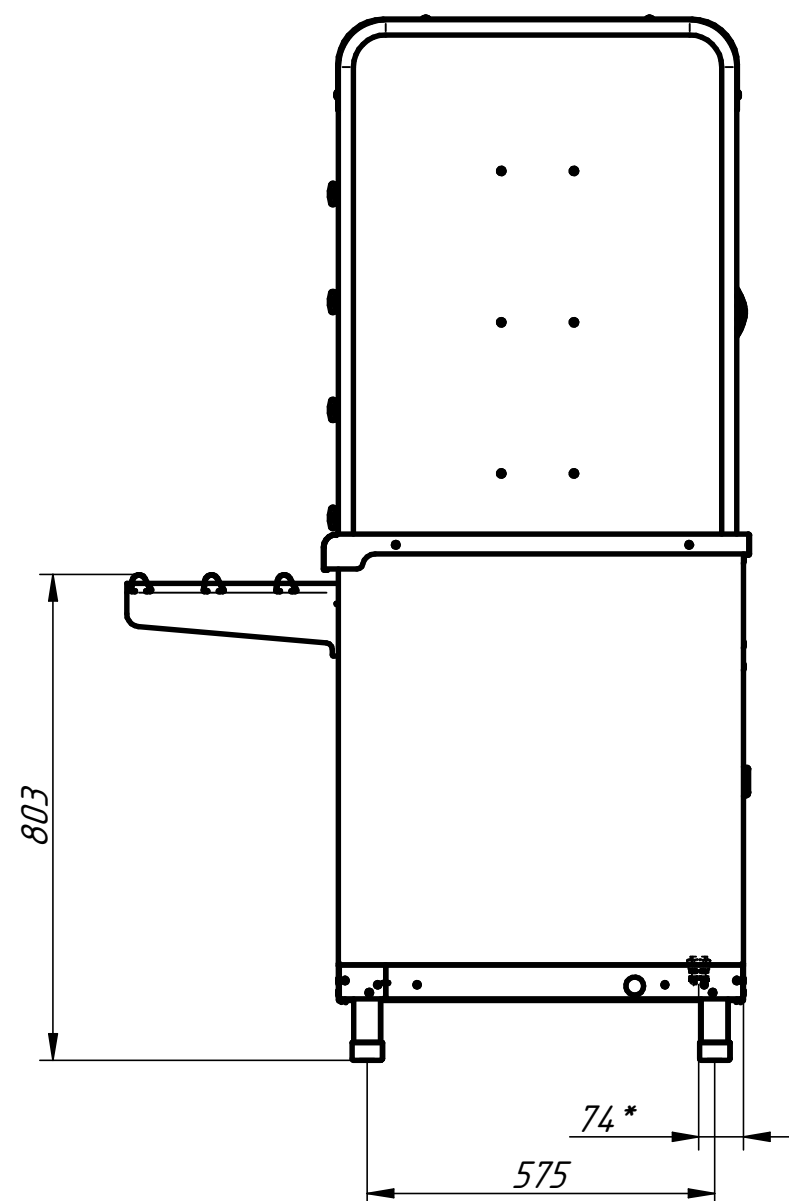


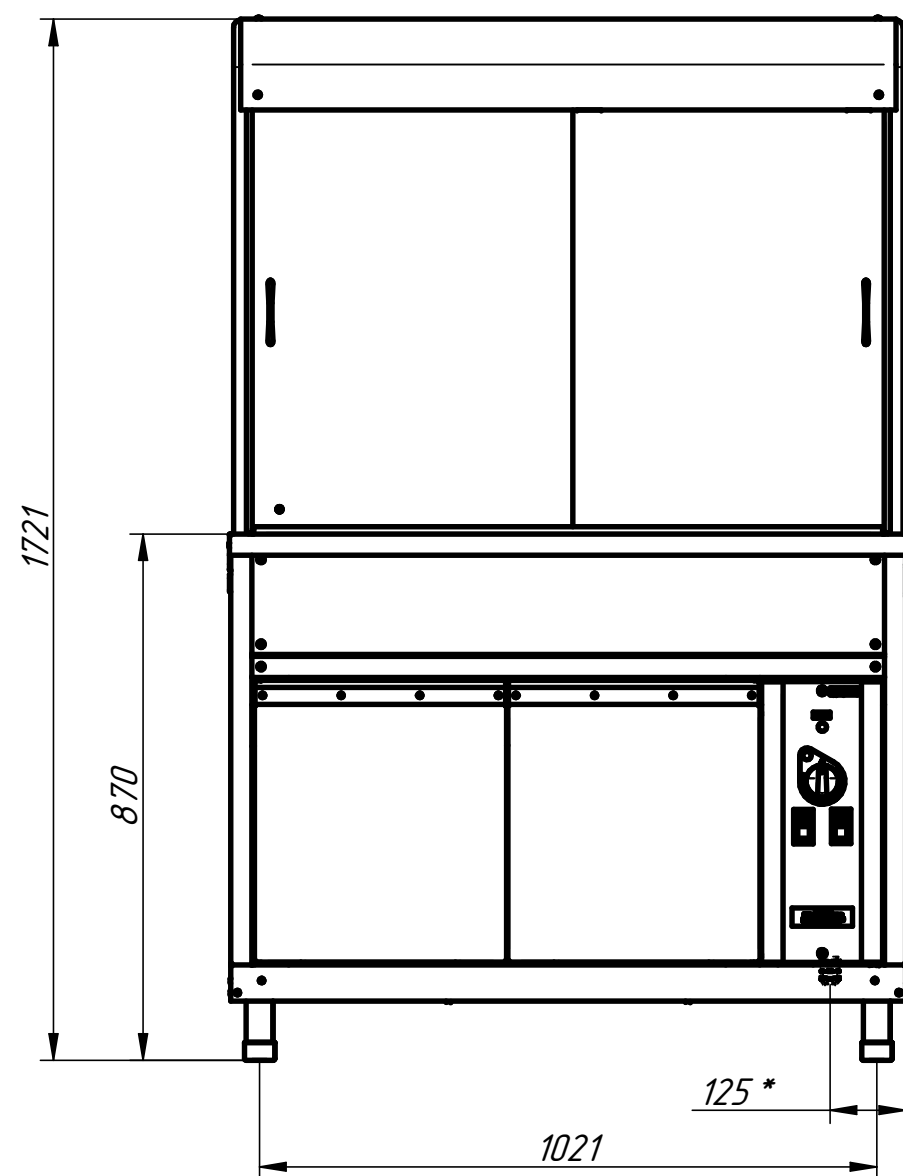

* – подвод электропитания

Прилавок-витрина тепловой предназначен для кратковременного хранения в теплом состоянии мелкоштучных хлебобулочных и кондитерских изделий и пищевых продуктов на тарелках, функциональных емкостях, подносах и раздачи их потребителю. Внутренний объем витрины обогревается теплым воздушным потоком или паром, поступающим из ванны, воздух или вода в котором нагревается ТЭНами. Для равномерного распределения температуры и влажности воздуха в витрине прилавка установлен вентилятор. Витрина оборудована лампами подсветки. Прилавок имеет регулируемые по высоте ножки. Направляющие для подносов входят в комплект поставки.

Наименование параметра	Величина параметра
Код изделия	802090
Номинальное напряжение, В	230
Диапазон регулирования температуры воздуха в витрине (в шкафу) теплового прилавка ° С	+20...+85
Время разогрева теплового прилавка до рабочей температуры, мин, не более	40
Полезный объем витрины, м ³	0,5
Демонстрационная площадь витрины, м ²	2,04
Габаритные размеры ванн, ДхШхГ, мм	960x510x87
Масса, кг, не более	116