
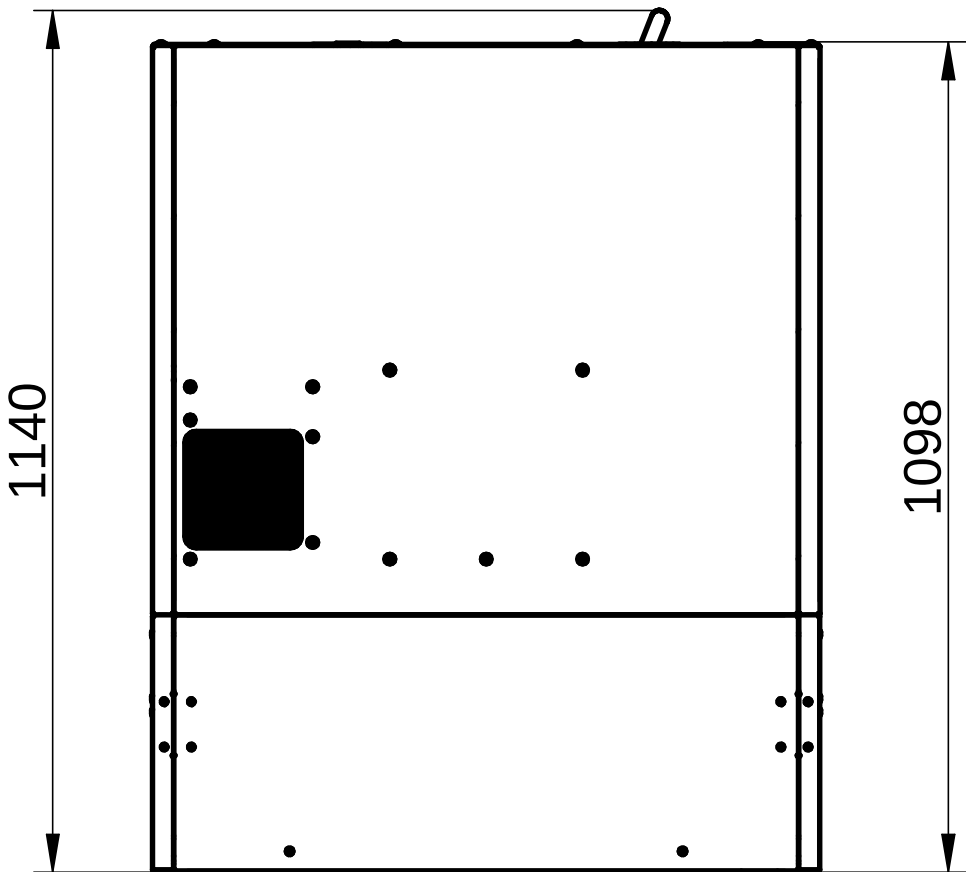


Зонт вытяжной встраиваемый ЗВВ-16-6/4П (для конвекционных печей типа КЭП-16, КЭП-16П, КЭП-16П-01)

Зонт вытяжной встраиваемый для конвекционной печи (далее зонт) используется для очистки воздуха от аэрозолей жира, масла, водяного пара на объектах общественного питания. Зонт состоит из двух основных частей: каркаса теплообменника и воздухозаборника. Воздухозаборник крепится к каркасу теплообменника с помощью болтов М5, в них устанавливаются рабочие узлы и детали установки. В каркасе теплообменника установлен слот с тремя теплообменниками, сменный угольный фильтр, всасывающий вентилятор и часть электрооборудования. Отработанный пар пройдя через духовку конвекционной печи поступает через выходной патрубок в пароконденсатор зонта. В пароконденсаторе происходит конденсация воды с парами масла и жира. Конденсированная жидкость удаляется из сливного патрубка в канализацию. Охлаждённый воздух поступает из верхнего окошка пароконденсатора во внутреннюю область зонта, где очищается от запахов угольным фильтром и выбрасывается в атмосферу центробежным вентилятором. Зонт ЗВВ-16-6/4П устанавливают на конвекционные печи типа КЭП-16, КЭП-16П, КЭП-16П-01 и подсоединяют к конвекционной печи с помощью кабеля питания (1,8 м с заземлением). Зонт фиксируется с помощью винтов М5 к крыше конвекционной печи (предварительно нужно совместить патрубки вывода пара с патрубками зонта). Сливной патрубок имеет свинчиваемый штуцер с резьбой G1/2".

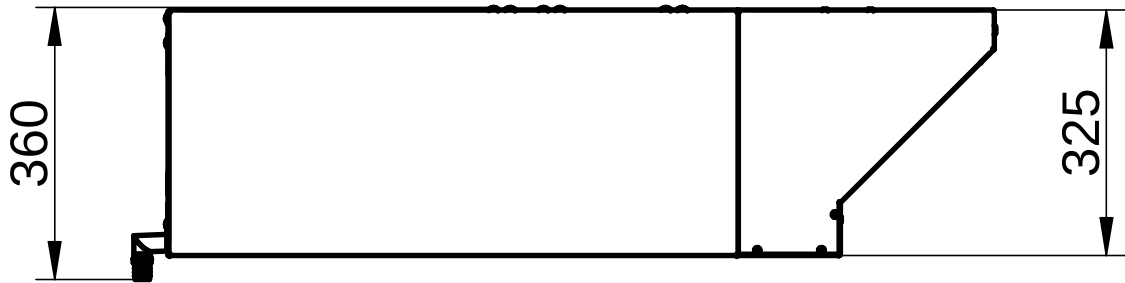

1

ЗВВ-16-6/4П	
Наименование параметра	Величина параметра
Номинальное напряжение, В	230, 50 ГЦ
Установленный номинальный ток в амперах, (мощность, Вт), не более: - электродвигателя вентилятора - лампа освещения - суммарный	0,7(160) 0,04(10) 0,74(170)
Тип фильтра	лабиринтный
Количество фильтров лабиринтный/угольный	2/2
Воздухопроизводительность, м3/ч	1400
Скорость движения воздуха в рабочей зоне зонта, м/с, не более	0,3
Количество установленных вентиляторов, шт	1
Суммарное количество хладагента R134А, грамм	252
Габаритные размеры корпуса, мм, не более: - ширина - длина - высота (общая высота)	885 1141 325 (360)
Масса, кг, не более	53
Срок службы, лет	10