


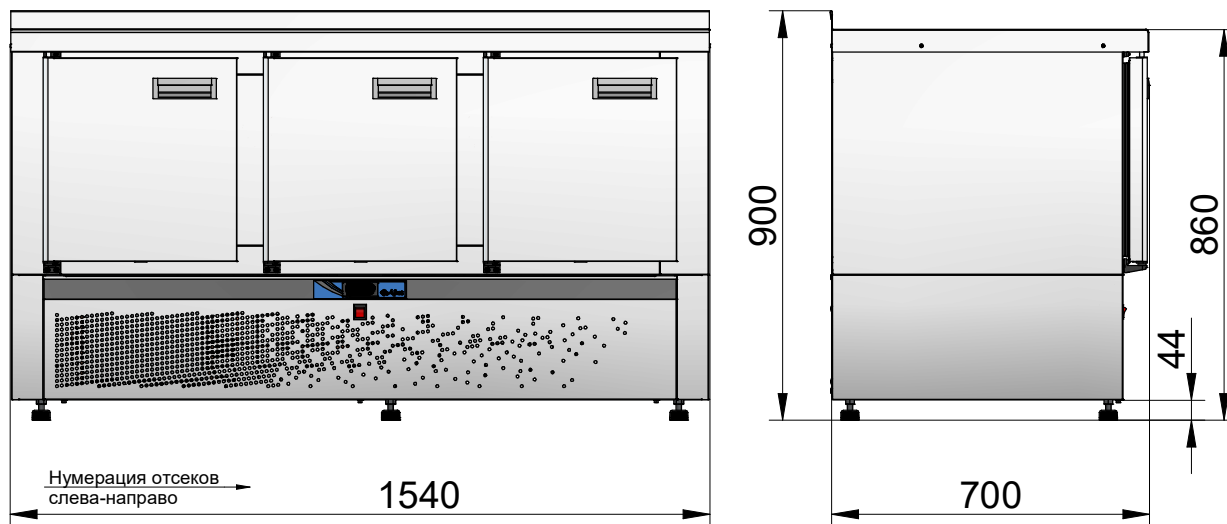

Стол холодильный среднетемпературный с нижним расположением агрегата СХС-70Н-02-К*** А* (В**, С**, D**)

Стол холодильный среднетемпературный с нижним расположением агрегата предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов на предприятиях общественного питания и торговли.

Эксплуатация стола допускается при температуре окружающего воздуха до +42 градусов, относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Между внутренней и наружной стенкой залита полиуретановая пена высокой плотности. Толщина стенок корпуса - 60 мм.

Компрессорно-конденсаторный агрегат расположен снизу и для удобства обслуживания выдвижной. Контроллер расположен на раме в нижней части стола, за счет чего передняя панель легкоъемная.

Внутри стола расположен воздухоохладитель с динамическим охлаждением полезного объема.

В столах с дверьми в полезном объеме предусмотрены направляющие для установки гастроемкостей GN 1/1.

Стол с дверьми комплектуется полками-решетками.

Для удобства обслуживания передняя и задняя стенки легкоъемные.

Двери стола оснащены доводчиками.

Стол имеет возможность замены дверей на секцию из одного или двух ящиков, и наоборот. В столе предусмотрена возможность замены опорных ножек на колеса (2 со стопором, 2 без стопора) без изменения высоты.

* - Буква «А» обозначает тип столешницы;

** - Буквы «В», «С» - тип исполнения и наполнение отсеков (В - первый отсек, С – второй отсек, D - третий отсек);

ПРИМЕЧАНИЕ: НУМЕРАЦИЯ ОТСЕКОВ ВВЕДЕТСЯ СЛЕВА НАПРАВО:

*** - Буква «К» - стол на колесах (данная буква может отсутствовать в случае исполнения стола на опорных ножках);

	Наименование параметра		Значение параметров		
			СХС-70Н-02-К*** А*(В**, С**, D**)		
			дверь	1 ящик	2 ящика
1.	Объем камеры, л, не менее		233		
2.	Полезный объем одного отсека, л, не менее		70	63	47
3.	Температура воздуха полезного объема, °С		от плюс 1 до плюс 8		
4.	Потребление электроэнергии за сутки, кВт•ч, не более		3,0		
5.	Род тока		переменный, однофазный		
6.	Напряжение, В		230		
7.	Частота тока, Гц		50		
8.	Номинальный потребляемый ток в установившемся режиме, А, не более				
	8.1	всего изделия:	2,5		
	8.2	мотор-компрессора:	2,0		
	8.3	электродвигателей воздухоохладителя	0,06*2=0,12		
	8.4	электродвигателя конденсатора	0,25		
9.	Тип хладагента		R404A		
10.	Габаритные размеры мм, не более:				
	столешница с бортом				
	- длина (ширина)		1070		
	- глубина		700		
	- высота (высота до столешницы)		900(860)		
	столешница без борта				
	- длина (ширина)		1070		
	- глубина		725		
	- высота		860		
	без столешницы				
- длина (ширина)		1065			
- глубина		698			
- высота		847			
11.	Масса, кг, не более:				
	- со столешницей		83	94	106
	- без столешницы		71	82	94
12.	Максимально допустимая нагрузка на полку-решетку, кг, не более		25	-	
13.	Максимально допустимая нагрузка на ящик, кг, не более		-	17	
14.	Максимально количество полок-решеток, шт.		7	-	
15.	Внутренние размеры ящика, мм, не более				
	ширина		-	303	303
	глубина			475	458
	высота			290	128



* Заказывается отдельно