
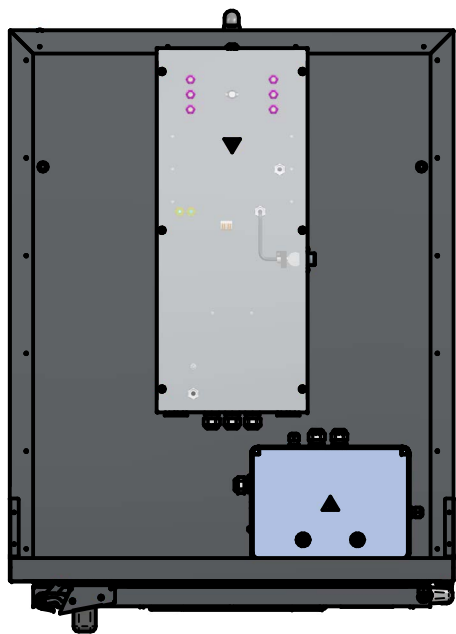
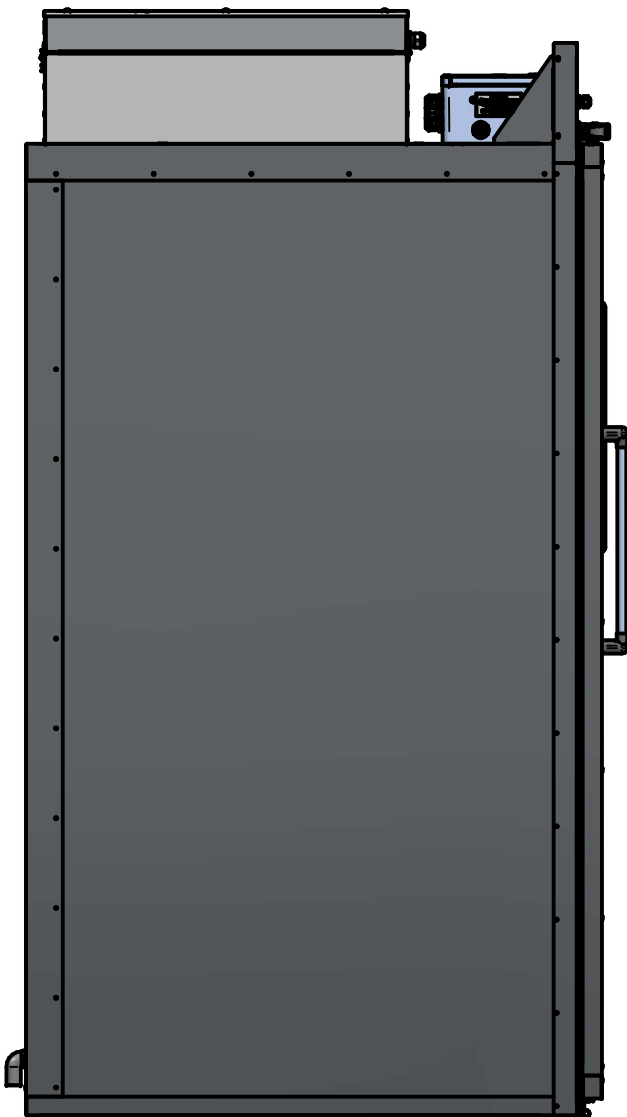


Шкаф расточечный тепловой ШРТ-18-2-EN-1

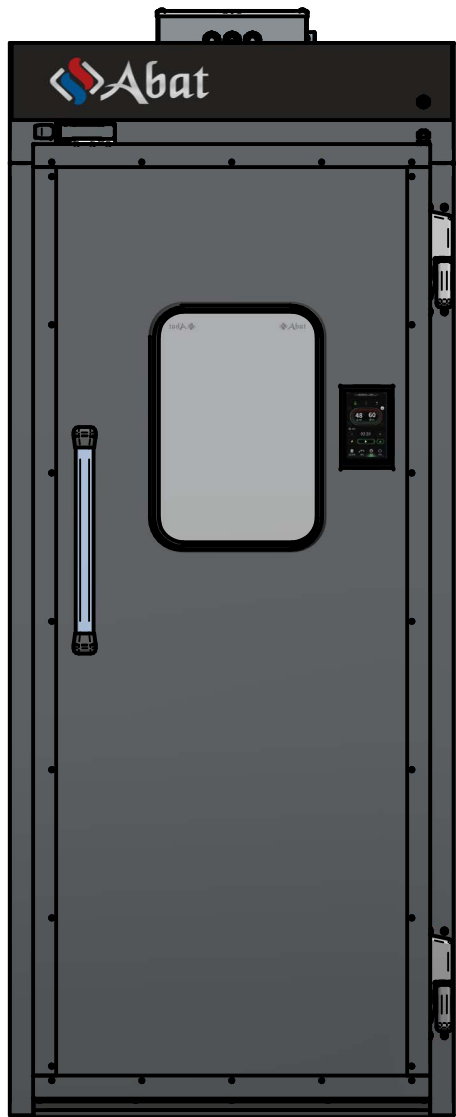

Шкаф расточечный тепловой ШРТ-18-2EN-1 предназначен для расстойки хлебобулочных и кондитерских изделий. Используется с тележкой-шпилькой ТШГ производства ООО "ЭЛИНОКС". Шкаф используется на предприятиях общественного питания как самостоятельно, так и совместно с РПШ (Ротационный пекарский шкаф). Основной режим работы расстойка продукта при температуре от 25°C до 55°C. Пароувлажнение достигается испарением влаги из ванночки под действием ультразвукового увлажнителя. Долив воды в ванночку происходит автоматически. Автоматика обеспечивает заданную влажность и температуру в камере. С помощью тачскрин экрана имеется возможность задания температуры и влажности в камере. Стеклопанель двери и подсветка камеры позволяют легко контролировать процесс расстойки. Вентилятор, вынесенный из зоны нагрева, обеспечивает циркуляцию горячего воздуха с верхней части шкафа в нижнюю. В основании рабочей камеры имеется слив для удаления излишков влаги. Подвод электропитания и подвод воды находится на крыше изделия.

№ п/п	Наименование параметра	Величина параметра
1	Код изделия	_____ - разобранный _____ в собранном виде
2	Номинальное напряжение, В	400
3	Род тока	3N/PE
4	Частота тока, Гц	50
5	Номинальная потребляемая мощность электроприборов, кВт: - ТЭН - Вентилятор - Увлажнитель - Лампы освещения - Общая мощность, кВт	4,5 0,1 0,25 0,024 5,1
6	Количество ТЭНов (нагрев камеры), шт.	3
7	Расход электроэнергии для поддержания температуры 40°C, кВт*ч, не более	1,2
8	Диапазон регулирования температуры воздуха в рабочей камере, °C	от 25 до 85
9	Диапазон задания параметра «Таймер», часы	до 9
10	Время разогрева шкафа до рабочей температуры 40°C, мин, не более	15
11	Уровень влажности в объеме шкафа, %	0...98
12	Суммарная комбинированная освещенность в рабочей камере шкафа, ЛК, не менее	300
13	Давление воды в водопроводной системе, кПа (кгс/см²)	49 – 589 (0,5 – 6)
14	Полезный объем камеры, м³	1,83
15	Габаритные размеры камеры, мм - Глубина - Ширина - Высота	1124 797 2051
16	Количество устанавливаемых тележек ТШГ, шт.	1
17	Габаритные размеры, не более, мм: - Глубина - Ширина - Высота	1370 980 2439
18	Масса, не более, кг	200

[illegible]