


Прилавок-витрина холодильный мармит универсальный ПВХМ-70Х (21000006391)

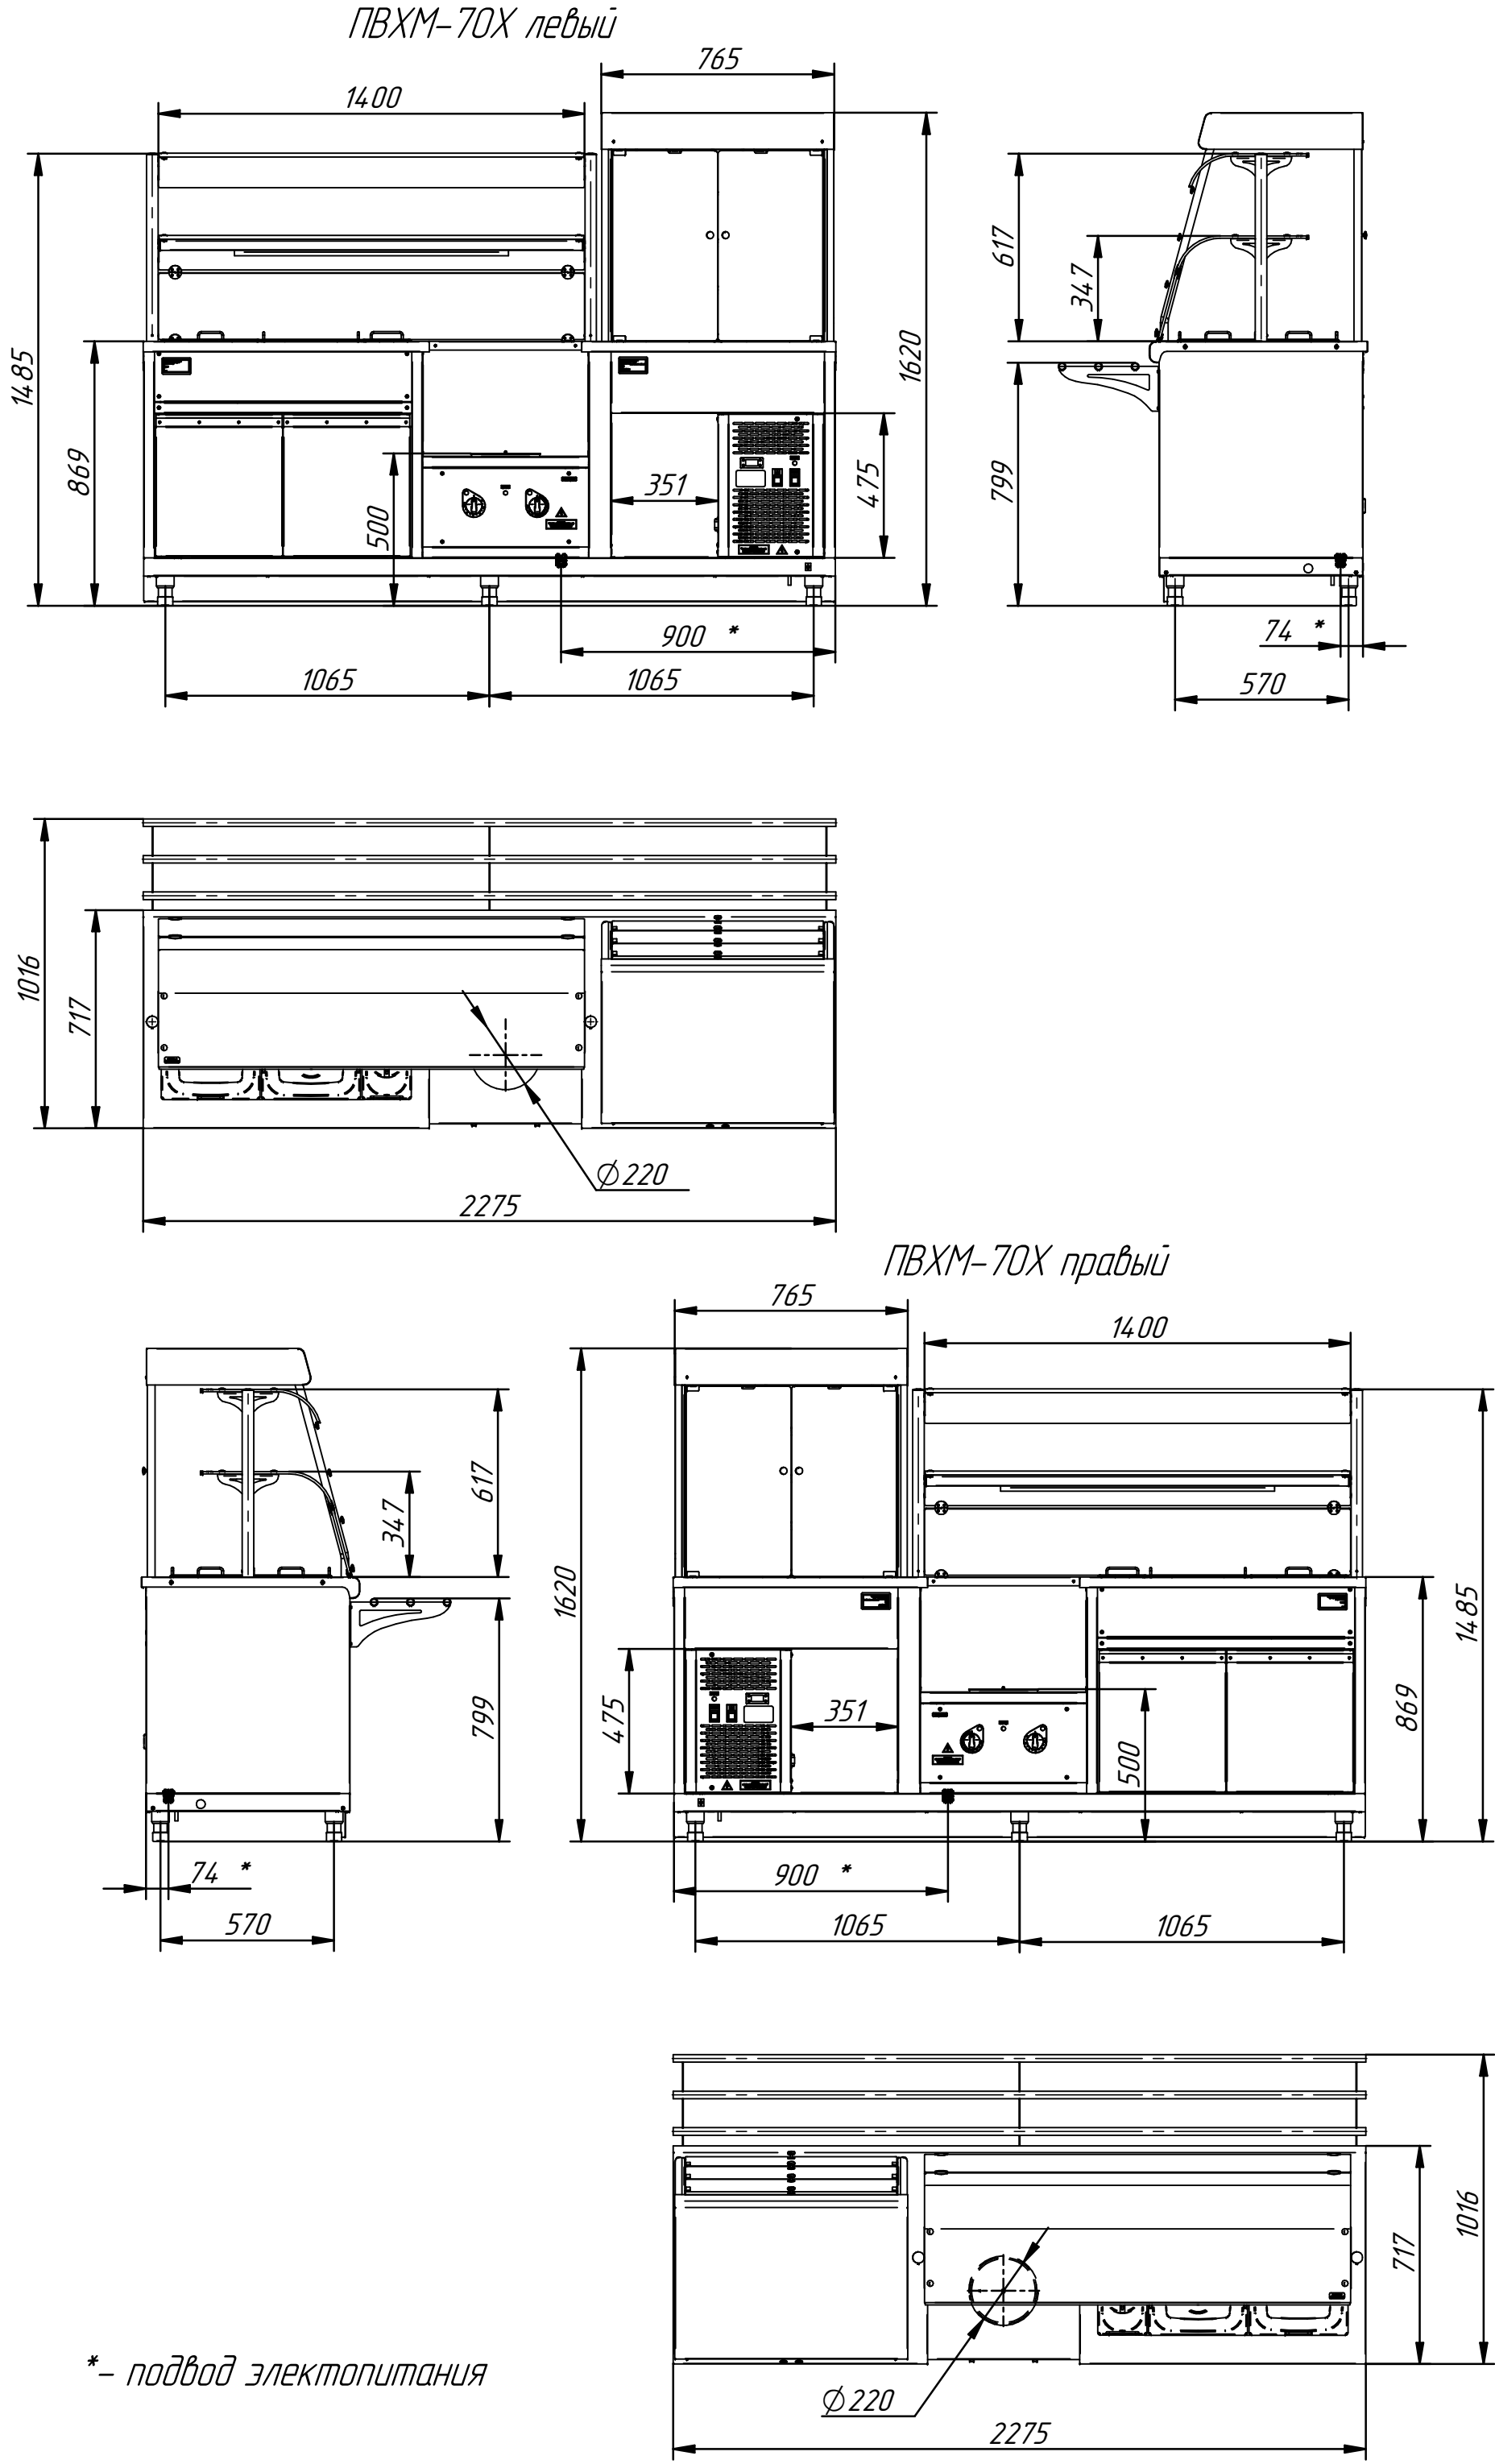

Прилавок-витрина холодильный мармит универсальный ПВХМ-70Х предназначен для кратковременного сохранения в горячем состоянии первых и вторых блюд в налитной посуде и гастроемкостях, хранения, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Имеет одну конфорку для налитной посуды, паровую ванну с набором гастроемкостей для вторых блюд и охлаждаемую витрину с набором гастроемкостей для хранения салатов. Внизу нейтральный шкаф для хранения кухонного инвентаря.

Способ обогрева гастроемкостей мармитной части – горячим паром. Плавная регулировка температуры от +30 до +85° С. Двойная полка над мармитной частью прилавка обеспечивает большую полезную площадь для выкладки блюд и имеет лампу подсветки.

Способ охлаждения закрытой охлаждаемой витрины – принудительной циркуляцией охлажденного воздуха с плавной регулировкой температуры от +5 до +15° С. Закрытая охлаждаемая камера имеет достаточную полезную площадь для выкладки блюд и напитков и имеет лампу подсветки.

Гастроемкости и направляющие входят в комплект поставки. Прилавок имеет регулируемые по высоте ножки. За счет совмещения в одном прилавке мармитов для 1-х и 2-х блюд и закрытой холодильной витрины происходит значительная экономия занимаемой площади и денежных средств на приобретение оборудования.

Наименование параметра		Величина параметра	
		ПВХМ-70КМУ	
		левый	
1. Код изделия		21000006391	
ПВХМ-70Х (витрина холодильная):			
2. Полезный объем, м³			
- витрины;		0,26	
- ванны;		0,06	
- суммарный		0,32	
3. Демонстрационная площадь прилавка, м²:			
- полок витрины;		0,91	
- ванны или столешницы;		0,35	
- суммарная		1,26	
4. Температура полезного объема, °C		от +5 до +15	
5. Потребление электроэнергии за сутки, кВт·ч, не более		7	
6. Установленный номинальный ток, А (мощность Вт), всех энергопотребителей, не более:			
- холодильного агрегата;		3,17 (531)	
- лампы освещения;		0,02 (4)	
- электродвигателя испарителя;		0,21 (33)	
- суммарный		3,40 (568)	
7. Номинальная мощность ТЭНа оттайки, Вт, не более		160	
8. Хладагент		R404A (R125-44%, R134a-4%, R143a-52%)	
9. Общая масса хладагента, кг, не более		0,45	
10. Максимально допустимая нагрузка на полку, кг		3	
11. Количество полок-решеток, шт.		3	
12. Габаритные размеры ванн, ДхШхГ, мм		633x510x174	
ПВХМ-70КМУ (мармит универсальный):			
13. Номинальная потребляемая мощность, кВт:			
- ПЭН-ов;		2,0	
- конфорки;		0,865	
- лампы освещения;		0,012	
- суммарная		2,877	
14. Объем воды, заливаемой в ванну, л, не более		8	
15. Рабочая температура воздуха в ванне, ° C, не более		85	
16. Время разогрева до рабочей температуры, мин, не более		25	
17. Количество терморегуляторов, шт.		1	
18. Количество переключателей, шт.		1	
19. Количество ламп освещения, шт.		1	
20. Количество ПЭН-ов, шт.		2	
21. Количество конфорок, шт.		1	
22. Диаметр конфорки, мм		220±0,5	
23. Установленная суммарная потребляемая мощность мармита, кВт, не более		2,877	
24. Количество емкостей, шт.			
гастроемкость GN 1/1x150;		3	
гастроемкость GN 1/2x150;		2	
гастроемкость GN 1/4x150		2	
25. Номинальная вместимость емкостей, дм³		48	
26. Максимально допустимая нагрузка на полку		3	
27. Габаритные размеры ванн, ДхШхГ, мм		800x510x180	
28. Род тока		2-х фазный переменный с нейтралью	
29. Напряжение, В		400	
30. Частота тока, Гц		50	
31. Номинальная потребляемая мощность (Вт), не более		3445	
32. Номинальный потребляемый ток в одной фазе (А), не более		8,7	
33. Род тока		однофазный переменный	
34. Напряжение, В		230	
35. Частота тока, Гц		50	
36. Номинальный потребляемый ток в одной фазе (А), не более		15,92	
37. Масса, не более, кг		266	
38. Корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА		не более 65	
39. Срок службы, лет		10	